

WASSER-WASSER-KÜHLER UND WÄRMEPUMPEN

LCW-C / LCW-H / LCR



60 Modelle nur Kühlen und Wärmepumpe in Standard- und geräuscharmer Ausführung

Kühlleistungen 54 a bis 296 kW

Heizleistungen 59 a bis 321 kW

LCW-CS Wasser-Wasser-Kühler in Standardausführung

LCW-CL Wasser-Wasser-Kühler in geräuscharmer Ausführung

LCW-HS Wärmepumpen Wasser-Wasser in Standardausführung

LCW-CS Wärmepumpen Wasser-Wasser in geräuscharmer Ausführung

LCR Verdampfereinheiten Standard und geräuscharme Ausführung

Ausführung komplett verkleidet für äusserst leisen Betrieb

Zwei unabhängige Kühlkreisläufe mit 2 oder 4 Scroll-Kompressoren

Wasseranschlüsse von oben und vormontierte Leitungen

Mikroprozessorsteuerung mit Fernanschlussmöglichkeit

Auf Anfrage erhältliche Optionen: elektronisches Expansionsventil, teilweise Wärmerückgewinnung, Kondensationskontrolle, Frostschutzsatz, GSM-Modem mit Telefonkarte und Antenne im Auto.




TECHNISCHE NENNDATEN LCW

Wasser-Wasser-Einheit LCW		055	060	070	080	090	105	115	130
Kühlleistung	kW	54,0	59,8	68,7	81,5	89,7	103,0	121,2	137,3
Heizleistung	kW	58,6	63,4	71,8	88,3	97,5	110,8	128,5	148,7
Leistungsaufnahme Kühlung	kW	12,0	14,6	15,7	18,4	22,3	25,4	30,2	34,2
Anzahl Kreise/Kompressoren		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Schalldruckpegel Standardeinheiten	dB A	44	44	45	45	45	46	46	48
Geräuscharme Einheiten	dB A	42	42	43	43	43	44	44	46
Abmessungen - Höhe H	mm	1494	1494	1494	1494	1494	1494	1494	1494
Abmessungen - Länge L	mm	1204	1204	1204	1204	1168	1168	1168	1168
Abmessungen - Tiefe T	mm	788	788	788	788	1168	1168	1168	1168

Wasser-Wasser-Einheit LCW		150	180	205	235	250	275	300
Kühlleistung	kW	151,0	173,0	209,7	236,7	253,8	273,5	296,0
Heizleistung	kW	163,4	187,2	227,0	256,2	274,9	296,1	320,6
Leistungsaufnahme Kühlung	kW	37,6	44,1	53,4	59,8	65,3	69,1	74,8
Anzahl Kreise/Kompressoren		2 / 2	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Schalldruckpegel Standardeinheiten	dB A	48	48	48	48	48	48	48
Geräuscharme Einheiten	dB A	46	46	46	46	46	46	46
Abmessungen - Höhe H	mm	1494	1494	1494	1494	1494	1644	1644
Abmessungen - Länge L	mm	1168	1168	1168	1168	1168	1168	1168
Abmessungen - Tiefe T	mm	1168	1168	1168	1168	1168	1168	1168

Kühlleistung: Wassertemperatur beim Verdampfer 12/7°C - Wassertemperatur am Kondensatoreinlauf 15°C
 Heizleistung: Wassertemperatur am Kondensator 40/45°C - Wassertemperatur beim Verdampfereinlauf 15°C
 Schalldruckpegel Schalldruckpegel gemessen bei einem Abstand von 10 m in freiem Schallfeld, Richtungsfaktor 2.

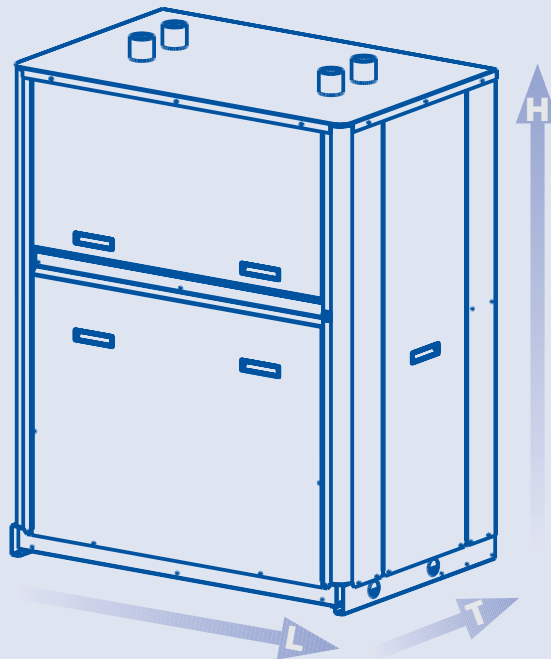

Via Romagnoli 12/a 40010 Bentivoglio (BO)
 Tel. 051 8908111 - Fax 051 8908122



"Galletti nimmt am Zertifizierungsprogramm Eurovent teil"

COMPANY
 WITH QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV
ISO 9002



RG66001326 - Rev.00